




# MOBILNÉ TRYSKACIE ZARIADENIA APPLIED

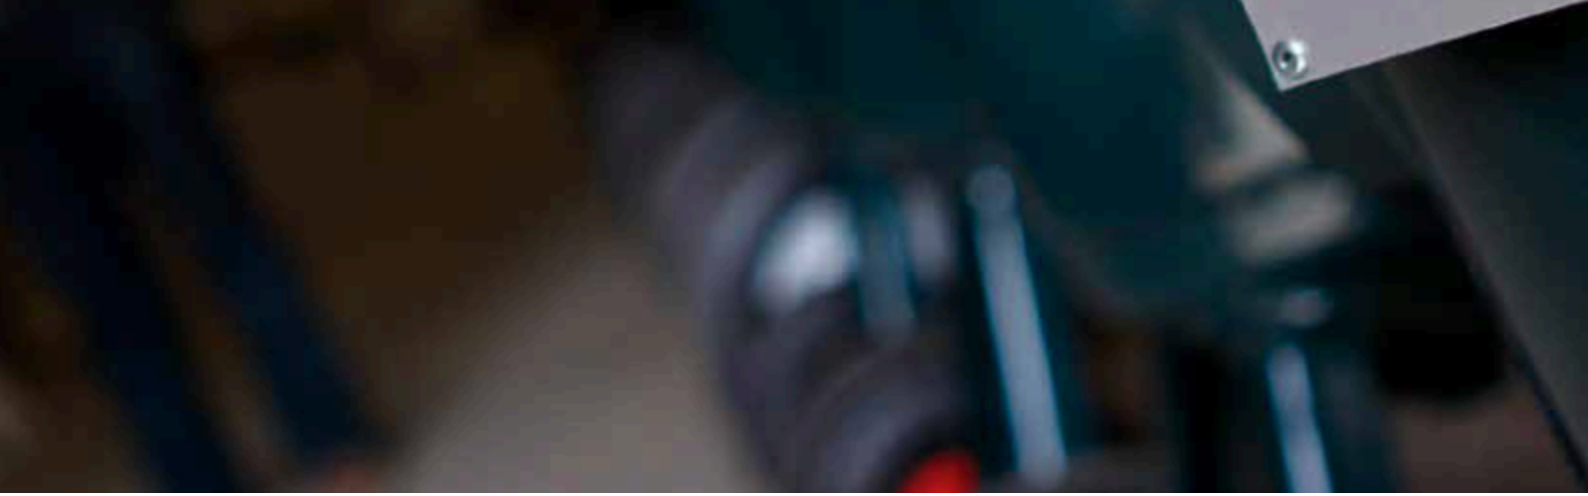

ABRASIV Slovakia s.r.o., Priemyslená 1, 917 01 Trnava  
[www.abrasiv.sk](http://www.abrasiv.sk)  
email: [abrasiv@abrasiv.sk](mailto:abrasiv@abrasiv.sk)

**ABRASIV**  
BRUSIVO A TECHNIKA





PULLED

TM


APPLIED

O NÁS



## Vyrobené v Írsku. Vyrobené pre tryskanie.

Tlakové tryskacie kotle APPLIED sú kompletne vyrábané v domovskom závode firmy v Írsku. Každý produkt a jeho jednotlivé súčasti prechádzajú niekoľkostupňovanou kvalitatívnou kontrolou v priebehu celého výrobného procesu.

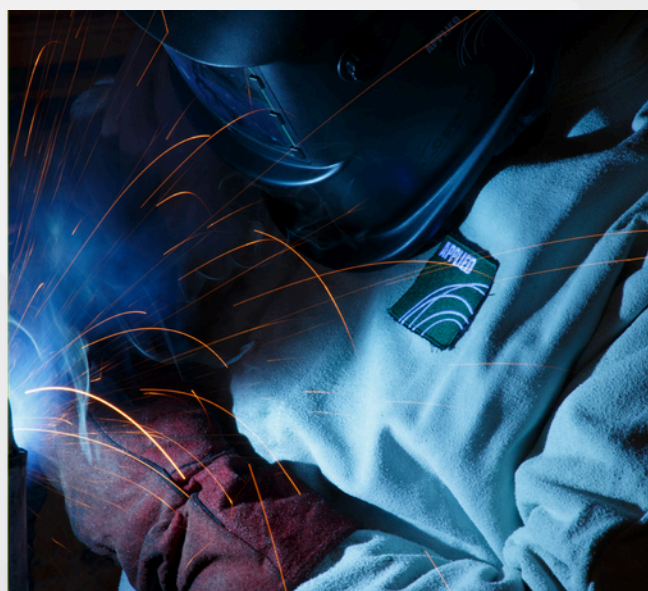

### Navrhnuté pre konzistentné výsledky v náročných podmienkách.

K výrobe sú použité vždy len najkvalitnejšie materiály. Tryskacie kotle sa preto vyznačujú vysokou spoľahlivosťou a kvalitou i pri trvalom používaní v najnáročnejších podmienkach. Tlakové tryskacie kotle APPLIED kombinujú bezpečnosť, ľahkú obsluhu, výkon, funkčnosť, trvanlivosť a spoľahlivosť.

**APPLIED**

## APPLIED 20 LITROV TRYSKACIE ZARIADENIE



# Applied 20 Litrov – TRYSKACIE ZARIADENIE

Produktový kód BP-A-1000 | Váha 42 kg



Tento najmenší tryskací kotol značky APPLIED sa vyznačuje skvelou mobilitou, jeho obsluhu zvládne jeden pracovník. Tento tryskací kotol je vhodný pre údržbárske práce, tryskanie skla či tryskanie menších plôch. Pri plnom naplnení vydrží nepretržite tryskať v priemere 10 minút.

Toto zariadenie je populárne v oblasti reštaurovania.

Celé zariadenie je vyrobené z vysokokvalitnej ocele.

## Kľúčové vlastnosti

- ✓ Konkávne veko pre ľahké plnenie, ktoré je utesnené automatickým ventilom
- ✓ Kuželové dno zaisťuje dokonalý prísun abrazíva do dávkovacieho ventilu
- ✓ Kontrolný otvor umožňuje ľahkú kontrolu a údržbu
- ✓ Ventil pre dávkovanie abrazíva
- ✓ Kompaktný systém diaľového ovládania, ktorý dáva obsluhu plnú kontrolu pri práci s tryskacím kotlom pri zachovaní bezpečnosti práce
- ✓ Odlučovač vlhkosti (vody) na vstupe prívodu stlačeného vzduchu do kotla, aby nedochádzalo k zvlhnutiu tryskacieho média
- ✓ Zariadenie je osadené rychlospojkami
- ✓ Vzduchový ventil pre zvýšenie bezpečnosti
- ✓ Veľmi robustný podvozok a kolesa
- ✓ CE certifikácia



## Špecifikácia

Kapacita zásobníka	20 litrov
Priemer nádoby	280 mm
Výška	850 mm
Čas tryskania	cca 10 minút
Potrubie	1"

### Súčasťou dodávky je:

- ✓ 10 m dlhá tryskacia hadica
- ✓ Bór - karbidová tryskacia Ø 6 mm
- ✓ 10 m dlhá hadica pre prívod vzduchu, osadená rychlospojkami
- ✓ Pneumatický diaľkový ovládač vr. núdzového stop-vypínača
- ✓ Záruka 12 mesiacov

### Voliteľné príslušenstvo:

- ✓ Veľmi jemná a plynulá regulácia pracovného tlaku pomocou presného ventilu s manometrom, ktorý je súčasťou odlučovača vody



CE



DESIGNED & MANUFACTURED  
IN IRELAND





**APPLIED**

## APPLIED 40 LITROV TRYSKACIE ZARIADENIE



# Applied 40 Litrov – TRYSKACIE ZARIADENIE

Produktový kód BP-A-2000 | Váha 67 kg



Tento menší tryskací kotol značky APPLIED sa vyznačuje skvelou mobilitou, jeho obsluhu zvládne jeden pracovník. Tento tryskací kotol je vhodný pre údržbárske práce, tryskanie skla či tryskanie menších plôch. Pri plnom naplnení vydrží nepretržite tryskať v priemere 15 minút.

Toto zariadenie je populárne v oblasti reštaurovania historických vozov a priemyselného využitia.

Celé zariadenie je vyrobené z vysokokvalitnej ocele.

## Kľúčové vlastnosti:

- ✓ Konkávne veko pre ľahké plnenie, ktoré je utesnené automatickým ventilom
- ✓ Kuželové dno zaisťuje dokonalý prísun abrazíva do dávkovacieho ventilu
- ✓ Kontrolný otvor umožňuje ľahkú kontrolu a údržbu
- ✓ Ventil pre dávkovanie abrazíva
- ✓ Kompaktný systém diaľového ovládania, ktorý dáva obsluhu plnú kontrolu pri práci s tryskacím kotlom pri zachovaní bezpečnosti práce
- ✓ Odlučovač vlhkosti (vody) na vstupe prívodu stlačeného vzduchu do kotla, aby nedochádzalo k zvlhnutiu tryskacieho média
- ✓ Zariadenie je osadené rychlospojkami
- ✓ Vzduchový ventil pre zvýšenie bezpečnosti
- ✓ Veľmi robustný podvozok a kolesa
- ✓ CE certifikácia



## Špecifikácia

Kapacita zásobníka	40 litrov
Priemer nádoby	320 mm
Výška	950 mm
Čas tryskania	cca 15 minút
Potrubie	1"

## Súčasťou dodávky je:

- ✓ 10 m dlhá tryskacia hadica
- ✓ Bór - karbidová tryskacia Ø 6 mm
- ✓ 10 m dlhá hadica pre prívod vzduchu, osadená rychlospojkami
- ✓ Peumatický diaľkový ovládač vr. núdzového stop-vypínača
- ✓ Záruka 12 mesiacov

## Voliteľné príslušenstvo:

- ✓ Veľmi jemná a plynulá regulácia pracovného tlaku pomocou presného ventilu s manometrom, ktorý je súčasťou odlučovača vody



DESIGNED & MANUFACTURED  
IN IRELAND





**APPLIED**

## APPLIED 100 LITROV TRYSKACIE ZARIADENIE



# Applied 100 Litrov- TRYSKACIE ZARIADENIE

Produktový kód BP-A-3000 | Váha 95 kg



**Tento stroj je veľmi obľúbený pri tryskaní stredne veľkých plôch a to pri zachovaní dobrej mobility.**

Pri plnom naplnení vydrží sústavne tryskať v priemere 30 minút.

Celé zariadenie je vyrobené z vysoko kvalitnej ocele.

## Kľúčové vlastnosti:

- ✓ Konkávne veko pre ľahké plnenie, ktoré je utesnené automatickým ventilom
- ✓ Kuželové dno zaisťuje dokonalý prísun abrazíva do dávkovacieho ventilu
- ✓ Kontrolný otvor umožňuje ľahkú kontrolu a údržbu
- ✓ Ventil pre dávkovanie abrazíva
- ✓ Kompaktný systém diaľového ovládania, ktorý dáva obsluhu plnú kontrolu pri práci s tryskacím kotlom pri zachovaní bezpečnosti práce
- ✓ Odlučovač vlhkosti (vody) na vstupe prívide stlačeného vzduchu do kotla, aby nedochádzalo k zvlhnutiu tryskacieho média
- ✓ Zariadenie je osadené rychlospojkami
- ✓ Vzduchový ventil pre zvýšenie bezpečnosti
- ✓ Veľmi robustný podvozok a kolesa
- ✓ CE certifikácia



## Špecifikácia

Kapacita zásobníka	100 litrov
Priemer nádoby	420 mm
Výška	1150 mm
Čas tryskania	cca 30 minút
Potrubie	1 ¼"

## Súčasťou dodávky je:

- ✓ 10 m dlhá tryskacia hadica
- ✓ Bór - karbidová tryskacia Ø 6 mm
- ✓ 10 m dlhá hadica pre prívod vzduchu, osadená rychlospojkami
- ✓ Pneumatický diaľkový ovládač vr. núdzového stop-vypínača
- ✓ Záruka 12 mesiacov

## Voliteľné príslušenstvo:

- ✓ Veľmi jemná a plynulá regulácia pracovného tlaku pomocou presného ventilu s manometrom, ktorý je súčasťou odlučovača vody



DESIGNED & MANUFACTURED  
IN IRELAND



**APPLIED**

## APPLIED 140 LITROV TRYSKACIE ZARIADENIE



# Applied 140 Litrov – TRYSKACIE ZARIADENIE

Produktový kód BP-A-4000 | Váha 106 kg



Jedná sa o tryskací kotol, ktorý je vhodný pre tryskanie stredne veľkých a veľkých plôch, napr. tryskanie mostov, vagónov, nádrží či pri rekonštrukciách budov, kde je dôležitá rýchlosť, efektívnosť a produktivita.

Pri plnom naplnení vydrží sústavne tryskať v priemere až 45 minút.

Celé zariadenie je vyrobené z vysoko kvalitnej ocele.

## Kľúčové vlastnosti:

- ✓ Konkávne veko pre ľahké plnenie, ktoré je utesnené automatickým ventilom
- ✓ Kuželové dno zaisťuje dokonalý prísun abrazíva do dávkovacieho ventilu
- ✓ Kontrolný otvor umožňuje ľahkú kontrolu a údržbu
- ✓ Ventil pre dávkovanie abrazíva
- ✓ Kompaktný systém diaľkového ovládania, ktorý dáva obsluhu plnú kontrolu pri práci s tryskacím kotlom pri zachovaní bezpečnosti práce
- ✓ Odlučovač vlhkosti (vody) na vstupe prívodu stlačeného vzduchu do kotla, aby nedochádzalo k zvlhnutiu tryskacieho média
- ✓ Zariadenie je osadené rychlospojkami
- ✓ Vzduchový ventil pre zvýšenie bezpečnosti
- ✓ Veľmi robustný podvozok a kolesa
- ✓ CE certifikácia



## Špecifikácia

Kapacita zásobníka	140 litrov
Priemer nádoby	520 mm
Výška	1250 mm
Čas tryskania	cca 45 minút
Potrúbie	1 ¼"

## Súčasťou dodávky je:

- 10 m dlhá tryskacia hadica
- ✓ Bór - karbidová tryskacia Ø 6 mm
- ✓ 10 m dlhá hadica pre prívod vzduchu, osadená rychlospojkami
- ✓ Pneumatický diaľkový ovládač vr. núdzového stop-vypínača
- ✓ Záruka 12 mesiacov

## Voliteľné príslušenstvo:

- ✓ Veľmi jemná a plynulá regulácia pracovného tlaku pomocou presného ventilu s manometrom, ktorý je súčasťou odlučovača vody



DESIGNED & MANUFACTURED  
IN IRELAND



**APPLIED**

## APPLIED 200 LITROV TRYSKACIE ZARIADENIE



# Applied 200 Litrov – TRYSKACIE ZARIADENIE

Produktový kód BP-A-5000 | Váha 135 kg



**Najväčší tryskací kotol z našej ponuky, ktorý je vhodný pre tryskanie veľkých plôch, ako sú napríklad lode, mosty, vlaky, vagóny, kontajnery apod. Je vhodný tam, kde je potrebná maximálna produktivita s minimálnymi prestojmi v dôsledku dopĺňovania abrazívom za predpokladu čiastočne obmedzenej mobility.**

Pri plnom naplnení vydrží sústavne tryskať v priemere až 45 minút.

Celé zariadenie je vyrobené z vysoko kvalitnej ocele.

## Kľúčové vlastnosti:

- ✓ Konkávne veko pre ľahké plnenie, ktoré je utesnené automatickým ventilom
- ✓ Kuželové dno zaisťuje dokonalý prísun abrazíva do dávkovacieho ventilu
- ✓ Kontrolný otvor umožňuje ľahkú kontrolu a údržbu
- ✓ Ventil pre dávkovanie abrazíva
- ✓ Kompaktný systém diaľkového ovládania, ktorý dáva obsluhu plnú kontrolu pri práci s tryskacím kotlom pri zachovaní bezpečnosti práce
- ✓ Odlučovač vlhkosti (vody) na vstupe prívodu stlačeného vzduchu do kotla, aby nedochádzalo k zvlhnutiu tryskacieho média
- ✓ Zariadenie je osadené rychlospojkami
- ✓ Vzduchový ventil pre zvýšenie bezpečnosti
- ✓ Veľmi robustný podvozok a kolesa
- ✓ CE certifikácia



## Špecifikácia

Kapacita zásobníka	200 litrov
Priemer nádoby	620 mm
Výška	1420 mm
Čas tryskania	cca 50 minút
Potrubie	1 ¼"

## Súčasťou dodávky je:

- ✓ 10 m dlhá tryskacia hadica
- ✓ Bór - karbidová tryskacia Ø 8 mm
- ✓ 10 m dlhá hadica pre prívod vzduchu, osadená rychlospojkami
- ✓ Pneumatický diaľkový ovládač vr. núdzového stop-vypínača
- ✓ Záruka 12 mesiacov

## Voliteľné príslušenstvo:

- ✓ Veľmi jemná a plynulá regulácia pracovného tlaku pomocou presného ventilu s manometrom, ktorý je súčasťou odlučovača vody



DESIGNED & MANUFACTURED  
IN IRELAND





**APPLIED**

## APPLIED XTREME 40 TRYSKACIE ZARIADENIE



# Applied XTREME 40 – TRYSKACIE ZARIADENIE

Product Code BP-A-5000 | Weight 135 kg



**APPLIED XTREME 40 je vysoko účinný tryskač, špeciálne navrhnutý a skonštruovaný pre tryskanie sodou. Môže byť ale využitý i na iné, hrubšie tryskacie materiály. Toto tryskacie zariadenie je obľúbené najmä pre reštaurátorské práce, ale i na bežné tryskanie. Tryskač XTREME je skonštruovaný tak, aby užívateľovi ponúkol najvyššiu možnú úroveň efektívnosti i v tých najnáročnejších podmienkach v kombinácii s ľahkou obsluhou a údržbou.**

## Kľúčové vlastnosti

- ✓ Konkávne veko pre ľahké plnenie, ktoré je utesnené automatickým ventilom
- ✓ Kuželové dno zaisťuje dokonalý prísun abrazíva do dávkovacieho ventilu
- ✓ Kontrolný otvor umožňuje ľahkú kontrolu a údržbu
- ✓ Corsa II - ventil pre dávkovanie veľmi jemného abrazíva, čo zaisťuje jeho minimálnu spotrebu
- ✓ Kompaktný systém diaľkového ovládania, ktorý dáva obsluhu plnú kontrolu pri práci s tryskacím kotlom pri zachovaní bezpečnosti práce
- ✓ Odlučovač vlhkosti (vody) na vstupe prívodu stlačeného vzduchu do kotla, aby nedochádzalo k zvlhnutiu tryskacieho média
- ✓ Veľmi jemný regulátor tlaku vzduchu, ktorý umožňuje presné nastavenie tlaku pri tryskaní
- ✓ Manometer umožňujúci kontrolu tlaku
- ✓ Zariadenie je osadené rýchlospojkami
- ✓ Gul'ové ventily z nerezovej ocele
- ✓ Pneumatický vibrátor, ktorý zaisťuje konštantný prítok abrazíva
- ✓ Vzduchový ventil pre zvýšenie bezpečnosti
- ✓ Veľmi robustný podvozok a kolesa
- ✓ CE certifikácia



## Špecifikácia

Kapacita zásobníka	40 litrov
Priemer nádoby	320 mm
Výška	950 mm
Potrubie	1"

## Súčasťou dodávky je:

- ✓ 10 m dlhá tryskacia hadica
- ✓ Bór - karbidová tryskacia Ø 6 mm
- ✓ 10 m dlhá hadica pre prívod vzduchu, osadená rýchlospojkami
- ✓ Pneumatický diaľkový ovládač vr. núdzového stop-vypínača
- ✓ Záruka 12 mesiacov



DESIGNED & MANUFACTURED  
IN IRELAND



# Ochranná prilba TITAN SAR II či SPARTAN



Táto ochranná prilba novej generácie s CE certifikáciou a schválením NIOSH zároveň spĺňa požiadavky AS/NZS1716:2003.

Ochranná prilba TITAN II je určená k ochrane obsluhy pri tryskaní pred abrazívnym prachom a hlukom. Prilba je mimo iného vybavená vymeniteľnými tesniacimi prvkami na krk a tvár, ktoré je možné prať.

Prilba váži iba 2,3 kg. Môže byť dodaná taktiež s reguláciou prívodu vzduchu, chladiacim systémom či klimatizačnou jednotkou, tak aby poskytovala maximálny komfort obsluhy.

Štandardne je prilba vybavená ukazovateľom prietoku vzduchu, červená/zelená signalizácia, čím informuje operátora o riadnom prívode vzduchu do masky.



## Uhlíkový filter



Uhlíkový filter je určený k odstráneniu zápachu, oleja, vlhkosti a ďalších prímiesí zo stlačeného vzduchu pred vstupom do ochrannej dýchacej masky operátora.

Filter je zároveň vybavený regulátorom tlaku a meradlom. Cieľom je monitorovať a kontrolovať prúdenie vzduchu do ochrannej masky.

Súčasťou dodávky je tlakový poistný ventil, 1" rychlospojky pre pripojenie vzduchovej hadice, manuálne ovládaný odtok vlhkosti. Dýchaný vzduch musí byť v súlade s normou EN 12021.