


LAMELOVÉ KOTUČE SO STOPKOU



Kvalita	Charakteristika	Použitie
G-SAITOR - TA	lamelový kotúč zhotovený z radiálne uložených lamiel brúsnych plátien s posypom kórundu	všetky druhy ocele, niektoré kovy a ich zliatiny, drevo, plasty, koža
G-SAITOR - TV	lamelový kotúč zhotovený z radiálne uložených lamiel netkanej textílie aj keramických materiálov	Vybrúsenie vád a rýh, jemné brúsenie a matovanie ocele, vrátane nerezových ocelí, farebných kovov
G-SAITOR - TKV	lamelový kotúč zhotovený z radiálne uložených lamiel striedavo z brúsneho plátna rôznych zrnitosti a lamiel netkanej textílie v zrnitosti P 220	Odstránenie malých otrepov, zjednotenie povrchu po vybrúsení zvarov, odstránenie povrchovej oxidácie
G-SAITOR - C	lamelový kotúč zhotovený z radiálne uložených lamiel brúsnych plátien s posypom kremíku	mramor, kameň keramické materiály

Uvedené rozmery sú prevažne vedené ako skladové položky a objednacie množstvo nie je limitované.

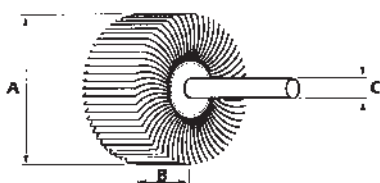

Balenie v kartónoch po 25 ks.
Uvedené rozmery A,B,C sú v mm.

Rozmery (mm)			GSTV - bez brúsneho plátna		GSTKV - s brúsnym plátnom	Max. prac. ot. (ot./min.)
A	B	C	P 80	P180, P320, P500	P60, P120, P240, P320	
40	20	6	-	✓	-	12.000
50	25	6	-	-	✓	8.000
50	50	6	-	✓	-	8.000
60	30	6	✓	✓	✓	8.000
60	40	6	✓	✓	✓	8.000
60	50	6	✓	✓	✓	8.000
80	20	6	✓	✓	✓	6.000
80	30	6	✓	✓	✓	6.000
80	40	6	✓	✓	✓	6.000
80	50	6	✓	✓	✓	6.000

Individuálne je možné prerokovať aj výrobu ďalších zrnitostí a rozmerov na objednávku v minimálnom množstve 25 ks s dodacou lehotou do troch týždňov.

LAMELOVÉ KOTUČE SO STOPKOU

G-SAITOR-TA			Zrnitosti					Max. prac. ot. (ot./min.)
A	B	C	40	60	80	120	180, 240, 320	
20	5	6	-	-	✓	✓	✓	19.000
20	10	6	-	-	✓	✓	✓	19.000
20	15	6	-	-	✓	✓	✓	19.000
25	5	6	-	-	✓	✓	✓	19.000
25	10	6	-	-	✓	✓	✓	19.000
25	15	6	-	-	✓	✓	✓	19.000
25	20	6	-	-	✓	✓	✓	19.000
30	10	6	✓	✓	✓	✓	✓	19.000
30	15	6	✓	✓	✓	✓	✓	19.000
30	20	6	✓	✓	✓	✓	✓	19.000
30	30	6	✓	✓	✓	✓	✓	19.000
40	15	6	✓	✓	✓	✓	✓	15.000
40	20	6	✓	✓	✓	✓	✓	15.000
40	30	6	✓	✓	✓	✓	✓	15.000
40	40	6	✓	✓	✓	✓	✓	15.000
50	20	6	✓	✓	✓	✓	✓	12.000
50	30	6	✓	✓	✓	✓	✓	12.000
50	40	6	✓	✓	✓	✓	✓	12.000
50	50	6	✓	✓	✓	✓	✓	12.000
60	10	6	-	✓	-	✓	-	9.000
60	15	6	✓	✓	✓	✓	✓	9.000
60	20	6	✓	✓	✓	✓	✓	9.000
60	30	6	✓	✓	✓	✓	✓	9.000
60	40	6	✓	✓	✓	✓	✓	9.000
60	50	6	✓	✓	✓	✓	✓	9.000
60	60	6	✓	✓	✓	✓	✓	9.000
80	10	6	-	-	✓	✓	-	7.000
80	20	6	-	-	-	✓	✓	7.000
80	30	6	✓	✓	✓	✓	✓	7.000
80	40	6	✓	✓	✓	✓	✓	7.000
80	50	6	✓	✓	✓	✓	✓	7.000
80	60	6	✓	✓	✓	✓	✓	7.000
G-SAITOR-C			Zrnitosti					Max. prac. ot. (ot./min.)
A	B	C	40	60	80	120	180,240	
60	20	6	✓	✓	✓	✓	✓	9.000
60	30	6	✓	✓	✓	✓	✓	9.000
80	30	6	✓	✓	✓	✓	✓	7.000

Poznámka: Priemery kotúčov 20 a 25 mm je možné po prerokovaní dodávať alternatívne so stopkou \varnothing 3 mm.