

BRÚSNE PAPIERE - DISKY (KRUHOVÉ VÝSEKY)



Výrobok	Posyp		Spojivo	Použitie
	brusivo	štruktúra		
SAITAC-AW-D	A	O	R / R	Všetky druhy dreva, plechy z bežných aj nerezových ocelí, tmely, plasty. Ručné brúsenie alebo pomocou orbitálnych brúsok. Za sucha aj za mokra.
SAITAC-3S SAITAC-4S	A	O	R / R Stearát	Všetky druhy lakov, tmely, polyesterový nábytok. Ručné brúsenie alebo pomocou orbitálnych a vibračných brúsok. Za sucha a čiastočne aj za mokra.
SAITAC-CF/CE	C	U	R / R	Brúsenie a leštenie mramoru, kameňa, keramických materiálov a plastických hmôt. Brúsenie pomocou orbitálnych alebo ručných brúsok.
SAITAC-AE	A	U	R / R	Použitie podobné ako pri SAITAC-AWD. Tuhší a pevnejší podklad. Možnosť použitia pri vyšších otáčkách v ručných uhlových brúskach.
SAITAC-ZF	Z	U	R/R	Nerezové a legované ocele, drevo. Pevný tuhý podklad. Možnosť použitia pri vyšších otáčkách.
SAITAC-4V	A	O	R/R Stearát	Použitie vhodné s papierom SAITAC 3S/4S. Veľmi jemné zrnitosti.

Poznámka: SAITAC - CF sa vyrába v rozsahu zrnitostí P40 - P120 (v priemere 150 mm aj P24 a P36)
SAITAC - CE v rozsahu P180 - P1200

Brusivo: A - umelý kórund
C - karbid kremíku
Z - zirkónový kórund

Štruktúra: O - otvorená
U - uzavretá

Spojivo: R/R - živica / živica
Stearát - preterová vrstva pojiva, znižuje zanášanie a zalepovanie abrasívnej vrstvy odbrúsenými časticami.
SAITAC-3S stearát je pridávaný do druhej vrstvy pojiva.
SAITAC-4S stearát je nanášaný samostatne ako tretia vrstva.

BRÚSNE PAPIERE - DISKY (KRUHOVÉ VÝSEKY)



Spôsob upevnenia na podložné taniere

Označenie	Prevedenie
VEL	suchý zips
PSA	samolepiaci

Rozmiestnenie otvorov podľa priemeru a prevedenia

Priemer	Prevedenie	Rozmiestnenie otvorov
127	F 8	8 otvorov Ø 10 mm na rozteči 65 mm
150	F 6	6 otvorov Ø 10 mm na rozteči 80 mm
150	F 8	8 otvorov Ø 10 mm na rozteči 120 mm a stred. otvor priemeru 20 mm

SAMOLEPIACE VYHOTOVENIE - PSA

Priemer (mm)	Výrobok Typ	P 40	P 60	P 80	P 100	P 120	P 150	P 180	P 220	P 240	P 280	P 320	P 400	P 500	P 600	P 800	P 1200	Zrnitosť				Balenie (ks)	
																		40	60	80	100 - 1200		
127 x)	SAITAC-3S-PSA			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*					-	-	✓	✓	100
150	SAITAC-AWD-PSA	*	*	*	*	*													✓	✓	✓	✓	100
150 x)	SAITAC-3S-PSA			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*					-	-	✓	✓	100
150	SAITAC-4S-PSA			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*					-	-	✓	✓	100
150 x)	SAITAC-AWD-PSA-6F	*	*	*	*	*													✓	✓	✓	✓	100
150 x)	SAITAC-3S-PSA-6F			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*					-	-	✓	✓	100

Poznámka: x) Tento výrobok iba do vypredania skladových zásob.

BRÚSNE PAPIERE - DISKY (KRUHOVÉ VÝSEKY)



UPEVNENIE NA SUCHÝ ZIPS - VEL

Priemer (mm)	Výrobok Typ	P 40	P 60	P 80	P 100	P 120	P 150	P 180	P 220	P 240	P 280	P 320	P 400	P 500	P 600	P 800	P 1200	Zrnitosť				Balenie (ks)
		40	60	80	100 - 1200	40	60	80	100 - 1200													
115	SAITAC-CF/CE-VEL	*	*	*	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*	*	✓	✓	✓	✓	50
115	SAITAC AWD-VEL	*	*	*														✓	✓	✓	-	50
120	SAITAC-AWD-VEL	*	*	*	*	*	*											✓	✓	✓	✓	50
127	SAITAC-3S-VEL			*	*	*	*	*	*	X	X	*	*	X				-	-	✓	✓	50/100 1)
127	SAITAC-AWD-VEL	*	*	*	*	*												✓	✓	✓	✓	50
127	SAITAC-AWD-VEL 8F	*	*	*														✓	✓	✓	-	50
127	SAITAC-3S-VEL 8F			*	*	*	*	*	*	X	X	*	*	X				-	-	✓	✓	50/100 1)
127	SAITAC-AF-VEL 8F	*	*	*														✓	✓	✓	-	50
127	SAITAC-ZF-VEL	*	*	*	*													✓	✓	✓	✓	50
150	SAITAC-AWD-VEL	*	*	*	*	*	*											✓	✓	✓	✓	50
150	SAITAC-3S-VEL			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			-	-	✓	✓	50/100 2)
150	SAITAC-AE-VEL	*	*	*	*	*	*											✓	✓	✓	✓	50
150	SAITAC-ZF-VEL	*	*	*	*													✓	✓	✓	✓	50
150	SAITAC-CE-VEL															*	*	-	-	-	✓	50
150	SAITAC-AWD-VEL 6F/8F	*	*	*	*	*	*											✓	✓	✓	✓	50
150	SAITAC-3S-VEL 6F/8F			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			-	-	✓	✓	50/100 2)
180	SAITAC-CF/CE-VEL		*	*	*	*	*	*				*	*	*	*	*	*	✓	✓	✓	✓	50
225	SAITAC-AE-VEL	*	*	*	*	*												✓	✓	✓	✓	50
		P800			P1000			P1200			P1500			P800 P1000		P1200 P1500						
150	SAITAC-4V-VEL			X			X			X			X					✓		✓		50
150	SAITAC-4V-VEL 6F/8F			X			X			X			X					✓		✓		50


x) - v označených zrnitostiach je kvalita SAITAC-3S nahradená kvalitou SAITAC-4S.
Táto kvalita sa inak vyrába v rovnakom sortimente a v rovnakých cenách ako kvalita -3S.

1) balenie po 100 ks od zrnitosti P150
2) balenie po 100 ks od zrnitosti P180

Poznámka: z materiálu SAITAC-ZF-VEL je možné na objednávku dodávať kruhové výseky až do priemeru 400 mm.

■ skladom

KRUHOVÉ VÝSEKY Z BRÚSNYCH PAPIEROV A PLÁTIEŇ V PRIEMEROCH NAD 300 mm

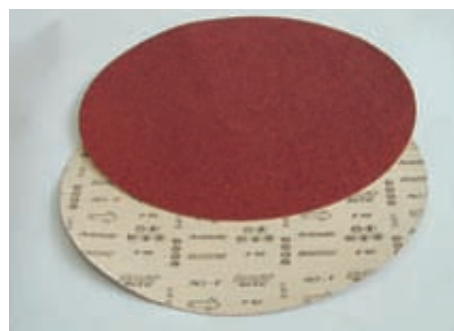

Priemer (mm)	Typ výrobku	Zrornosť							
		P 24	P 36	P 40	P 50	P 60	P 80	P 100	P 120
350 x diera 40	SAITAC - AF	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-
370 bez dírky	SAITAC - AOF	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓
370 bez dírky	SAITEX - AOX	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-
400 bez dírky	SAITAC - AOF	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓
500 bez dírky	SAITAC - AOF	-	-	✓	-	✓	✓	-	✓
600 bez dírky	SAITAC - AOF	-	-	✓	-	✓	✓	-	✓
690 bez dírky	SAITAC - AOF	-	-	✓	-	✓	✓	✓	-

Uvedené výrobky sú vedené ako skladové položky.

Dodávky prípadných ďalších rozmerov alebo zrnitosť je potrebné predom konzultovať.

OBOJSTRANNÉ DISKY Z BRÚSNEJ KOMBINÁCIE Zn. DRAGON		Zrornosť			
Priemer (mm)	Typ výrobku a jeho charakteristika	P 16	P 24	P 30	P 60
375 bez otvoru/otvor 40 mm	342 plnoživicové vyhotovenie posyp - kórund	✓	✓	-	-
375 bez otvoru/otvor 40 mm	323 plnoživicové vyhotovenie posyp - SiC	✓	✓	-	-
406 otvor 25 mm	323 plnoživicové vyhotovenie posyp - SiC	✓	✓	✓	✓